

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размеры

Рабочая высота A	15.00 м
Высота подъема платформы B	13.00 м
Общая длина (без аутригеров)	3.98 м
Общая длина (с аутригерами) C	4.88 м
Общая ширина D	2.33 м
Общая высота (поручни подняты) E	3.02 м
Общая высота (поручни опущены) F	2.26 м
Размер платформы (Д x Ш)	3.98 м x 1.83 м
Удлинитель платформы G / H	1.43 м / 1.16 м
Дорожный просвет	0.30 м
Колесная база I	2.86 м
Радиус разворота (внутренний/наружный)	2.35 м / 5.20 м
Шины	315/55/D20

Характеристики

Грузоподъемность	680 кг
Грузоподъемность удлинителя	227 кг
Количество мест	7
Способность преодоления уклонов	40%
Скорость хода (сложенный)	5.0 км/ч
Скорость хода (опущенный)	1.0 км/ч
Работа на уклонах	X-2°/Y-3°
Скорость подъема/опускания	73/62 сек

Масса




Общая масса (без аутригеров)	6970 кг
Общая масса (с аутригерами)	7870 кг

Питание

Дизельный двигатель	18.2 кВт/3000rpm
Ёмкость топливного бака	100 л
Ёмкость гидравлического бака	120 л



ENGINE

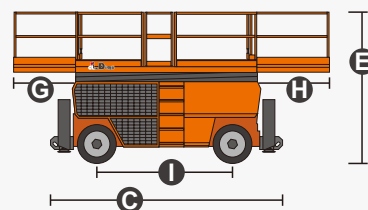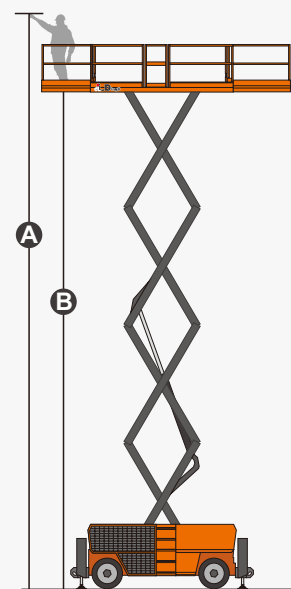

ОСОБЕННОСТИ

Стандартная комплектация

- Пропорциональная гидравлика
- Пружиновозвратная дверь платформы
- 2 выдвижные секции рабочей платформы
- Возможность передвижения полной рабочей высоте
- Полный привод
- Рулевое управление на 2 колеса
- Тормоз с функцией растормаживания и контроля
- Система аварийного спуска
- Замки на гидроцилиндрах для безопасности работы при протечках
- Бортовая система диагностики неисправностей
- Уведомления при работе на уклонах
- Сигнализация при движении
- Звуковой сигнал
- Счетчик моточасов
- Система охлаждения гидравлического масла
- Проблесковый маячок LED
- Предохранительный рычаг для фиксации ножниц при обслуживании
- Ручное растормаживание
- Карманы для погрузки вилочным погрузчиком
- Буксировочные и подъемные проушины
- Скобы для крепления ремней безопасности
- Автоматические аутригеры (штанги системы защиты при попадании в выбоины)
- Защита двигателя от повторного запуска
- Кнопки останова на верхнем и нижнем пультах
- Система определения нагрузки на платформу
- Шасси с качающейся осью



DINGLI

Zhejiang Dingli Machinery Co., Ltd.
1255 Baiyun South Road, Leidian Town.
43 Deqing Zhejiang (Китай)
Тел.: +86-572-8681688
Факс: +86-572-8681690
Веб-сайт: www.cndingli.com

В связи с постоянным обновлением технологий технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления. Эта книга с картинками предназначена только для справки, фактический продукт имеет преимущественную силу.