

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

### Размеры

Рабочая высота <b>A</b>	18.00 м
Высота подъема платформы <b>B</b>	16.00 м
Общая длина <b>C</b>	4.88 м
Общая ширина <b>D</b>	2.33 м
Общая высота (поручни подняты) <b>E</b>	3.23 м
Общая высота (поручни опущены) <b>F</b>	2.47 м
Размер платформы (Д x Ш)	3.98 м x 1.83 м
Удлинитель платформы <b>G</b> / <b>H</b>	1.43 м / 1.16 м
Дорожный просвет	0.30 м
Колесная база <b>I</b>	2.86 м
Радиус разворота (внутренний/наружный)	2.35 м / 5.20 м
Шины	315/55/B20

### Характеристики


Грузоподъемность	680 кг
Грузоподъемность удлинителя	227 кг
Количество мест	4
Способность преодоления уклонов	40%
Скорость хода (сложенный)	5.0 км/ч
Скорость хода (опущенный)	1.0 км/ч
Работа на уклонах	X-2°/Y-3°
Скорость подъема/опускания	78/74 сек

### Масса

Общая масса	8560 кг
-------------	---------

### Питание

Дизельный двигатель	18.2 кВт/3000rpm
Ёмкость топливного бака	100 л
Ёмкость гидравлического бака	120 л

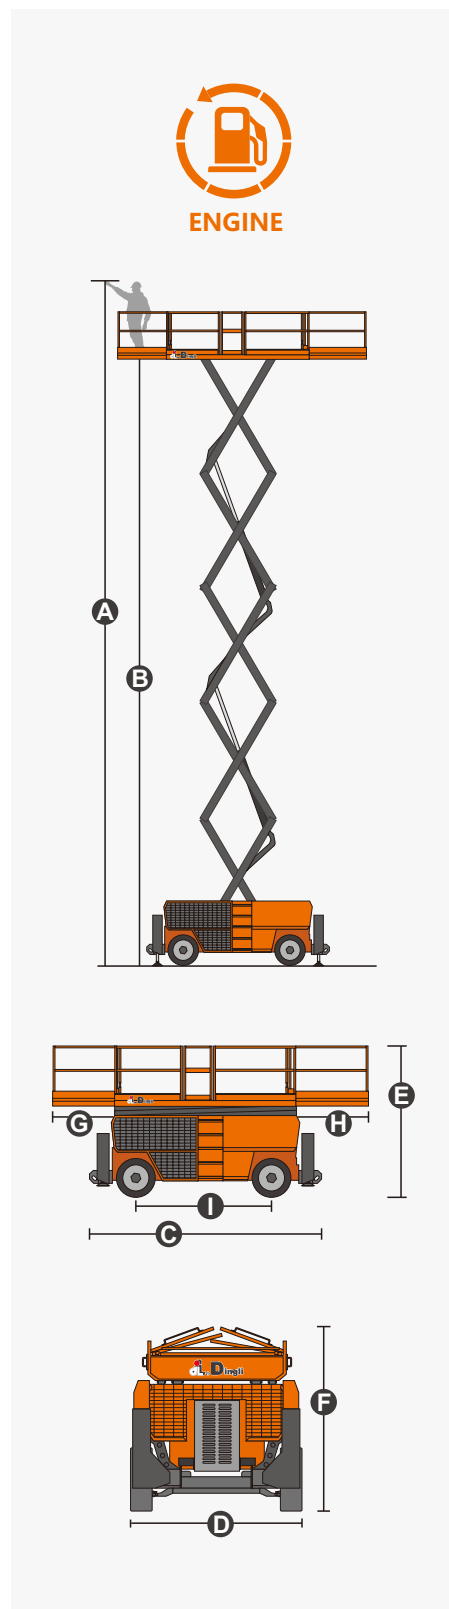

## ОСОБЕННОСТИ

### Стандартная комплектация

- Пропорциональная гидравлика
- Пружиновозвратная дверь платформы
- 2 выдвижные секции рабочей платформы
- Возможность передвижения полной рабочей высоте
- Полный привод
- Рулевое управление на 2 колеса
- Тормоз с функцией растормаживания и контроля
- Система аварийного спуска
- Замки на гидроцилиндрах для безопасности работы при протечках
- Бортовая система диагностики неисправностей
- Уведомления при работе на уклонах
- Сигнализация при движении
- Звуковой сигнал
- Счетчик моточасов
- Система охлаждения гидравлического масла
- Проблесковый маячок LED
- Предохранительный рычаг для фиксации ножниц при обслуживании
- Ручное растормаживание
- Карманы для погрузки вилочным погрузчиком
- Буксировочные и подъемные проушины
- Скобы для крепления ремней безопасности
- Автоматические аутригеры (штанги системы защиты при попадании в выбоины)
- Защита двигателя от повторного запуска
- Кнопки останова на верхнем и нижнем пультах
- Система определения нагрузки на платформу
- Шасси с качающейся осью



## DINGLI

Zhejiang Dingli Machinery Co., Ltd.  
1255 Baiyun South Road, Leidian Town.  
43 Deqing Zhejiang (Китай)  
Тел.: +86-572-8681688  
Факс: +86-572-8681690  
Веб-сайт: [www.cndingli.com](http://www.cndingli.com)

Электронная почта: [market@cndingli.com](mailto:market@cndingli.com) технологий технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления. Эта книга с картинками предназначена только для справки, фактический продукт имеет преимущественную силу.